

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/elektryczny-kołnierz-grzejny-fcr-28120-moc-12-kw-1-obwodowy-p-898.html>

Elektryczny kołnierz grzejny FCR 28/120 moc 12 kW 1 obwodowy

Cena	3 586,07 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	694
Kod EAN	4017210006940
Producent	Stiebel Eltron

Opis produktu

Elektryczny kołnierz grzejny FCR 28/120 moc 12 kW 1 obwodowy

Zastosowanie:

**SB 602-1002 AC,
SB 650/3 AC,
SBP 1000-1500 E i E SOL,
SBB 751-1001 i SOL**

Do poziomego montażu w ciśnieniowych pojemnościowych ogrzewaczach wody.

Kołnierz uniwersalny (przełączalne warianty mocy) w wykonaniu jedno obwodowy

Elektryczny kołnierz grzewczy do montażu poziomego w zamkniętych zbiornikach.

Uniwersalny kołnierz do pracy z jednym obwodem.

Regulator temperatury bezstopniowo regulowany w zakresie od ok. 35 stopni C do ok. 85 stopni C lub ogranicznik temperatury 60 stopni C. Woda w zasobniku jest utrzymywana w ustawionej temperaturze (w zależności od wybranego połączenia), automatyczna ochrona przed zamarzaniem.

Zabezpieczający ogranicznik temperatury, stycznik, przełącznik wariantów mocy, podłączany przycisk do szybkiego ogrzewania, indywidualnie wymienne grzałki ze stali nierdzewnej, zamontowana uszczelka kołnierzowa, dołączone śruby mocujące kołnierz.

Znaki jakości i bezpieczeństwa:

znak VDE / GS,
znak ochrony przed iskrzeniem,
IP24 (brygoszczelność)

>bezstopniowa regulacja temperatury w zakresie od około 35°C do około 82°C

>pojedynczo wymienne miedziane elementy grzejne

>maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa (10 bar)

Dane techniczne


Moc przyłączowa	6..12 kW
Napięcie nominalne 1	230 V
Napięcie nominalne 2	400 V
Wersja	jeden obwód

Rodzaj przyłącza	Kołnierz
Średnica kołnierza	280 mm
Głębokość zanurzenia	325 mm
Ciśnienie robocze	10 bar
Ustawienie temperatury	35..82 °C
Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa	tak

Schemat

FCR 28/120, objednací číslo 000694
FCR 28/180, objednací číslo 000695
FCR 18/60, objednací číslo 000691
FCR 18/90, objednací číslo 000692

6, 9, 12, 18 kW, 3/PE ~ 400 V

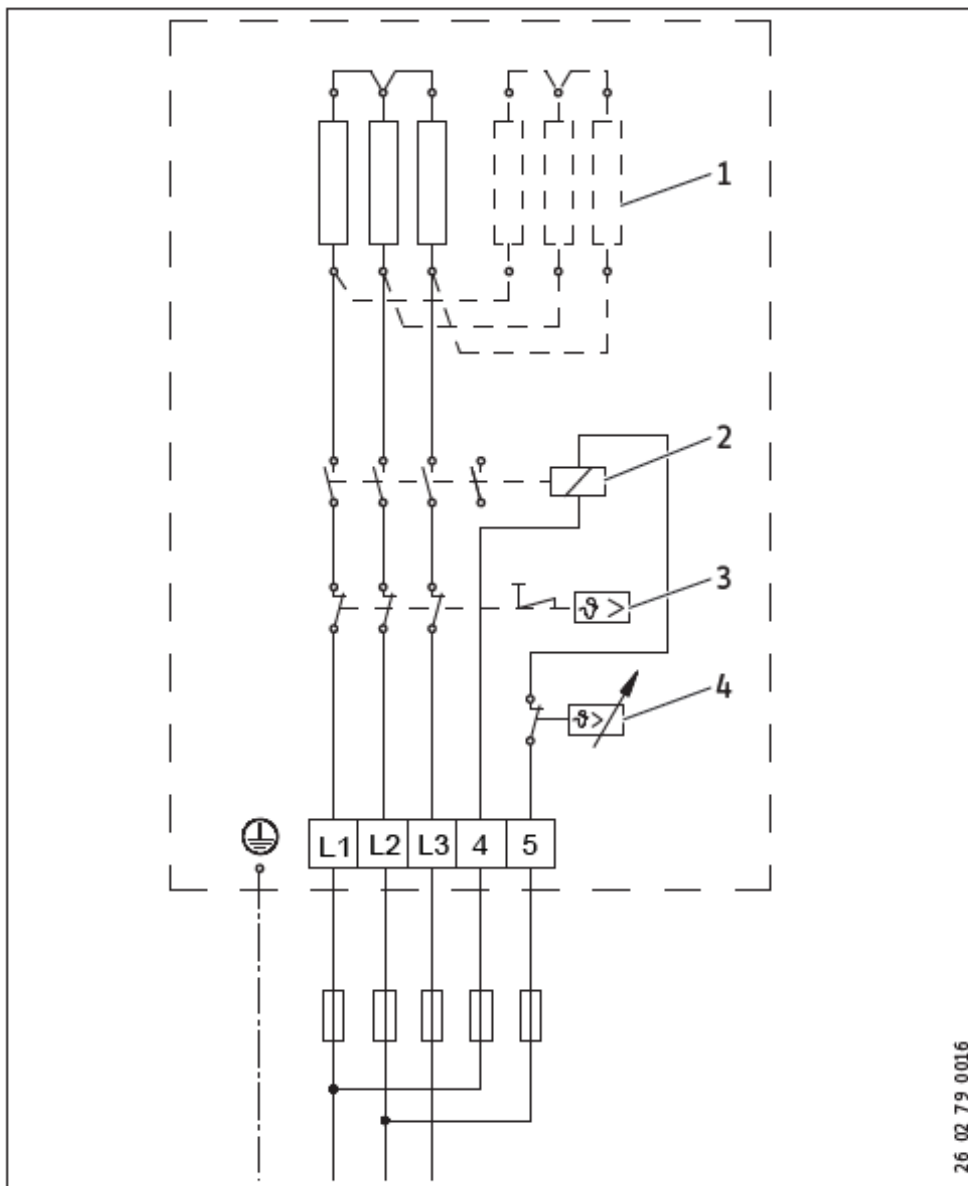

26_02_79_0016

- 1 Topné těleso
 příkon 6 kW: 3 x 2 kW
 příkon 9 kW: 3 x 3 kW
 příkon 12 kW: 6 x 2 kW
 příkon 18 kW: 6 x 3 kW
- 2 Stykač
- 3 Bezpečnostní omezovač teploty
- 4 Regulátor teploty

