

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/kociol-elektryczny-ulan-aspc-s-4-12-kw-p-1295.html>

Kocioł elektryczny Ułan (AsPC-S) 4-12 kW

Cena brutto	3 196,77 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 599,00 zł
------------	--------------------

Cena poprzednia	2 950,77 zł
-----------------	--------------------

Dostępność	
------------	--

**TOWAR
DOSTĘPNY
NA ZAMÓWIENIE**

Czas wysyłki	> 10 dni
--------------	--------------------

Numer katalogowy	170004
------------------	---------------

Producent	ELTERM
-----------	---------------

Opis produktu

Kocioł elektryczny Ułan
z funkcją sprzęgła hydraulicznego

- PV ready**
- LED**
elektroniczna nastawa temp.
- automatyka sterująca pompą c.o.**
- automatyka sterująca grzałkami**
- styk zwrotno-rozwierny 0V**
- blokada mocy maksymalnej**
- uniwersalne podłączenie**
- odpowietrznik automatyczny**

Jedyny taki na rynku - Automatyka sterująca zewnętrzną pompą c.o.

Seria podstawowa LED

Kotły elektryczne Elterm posiadające standardową automatykę LED, to nasza propozycja wdrażająca filozofię 2xEco - gdzie ekonomia i ekologia idą w parze.

Minimalistyczne rozwiązanie pozostawiające w kotle jedynie te elementy, które są niezbędne by kocioł funkcjonował niezawodnie. Pozwala to znacząco ograniczyć ilość materiałów potrzebnych do jego wytworzenia i racjonalnie gospodarować surowcami.

Kotły wręcz idealne do łączenia z ogniwami fotowoltaicznymi.

Nasze podejście do ekologii nie pozwoliło na żadne kompromisy i kotły wersji standardowej nie ustępują niczym, w kwestii wyposażenia wspierającego fotowoltaikę, swoim droższym odpowiednikom w linii zaawansowanej.

Kotły dla osób troszczących się nie tylko o swój dom.


- Najmniejsze wymiary na rynku
- Idealny jako alternatywne źródło ciepła w układach z PV
- Może pracować w otwartym układzie c.o.
- Dedykowany do współpracy z pompami ciepła
- Funkcja sprzęgła hydraulicznego SHE-OC 70 kW Elterm
- Kompatybilny z kolektorami rozdzielającymi 2D+ i 3D+ Elterm

Wyposażony w intuicyjne sterowanie. Możliwość podłączenia zewnętrznej pompy c.o., np:

- w przypadku pracy jako kocioł tymczasowy,
- w przypadku awarii głównego źródła ciepła.

Regulacja wybiegu pracy pompy.

Uniwersalne podłączenie - 5 wariantów

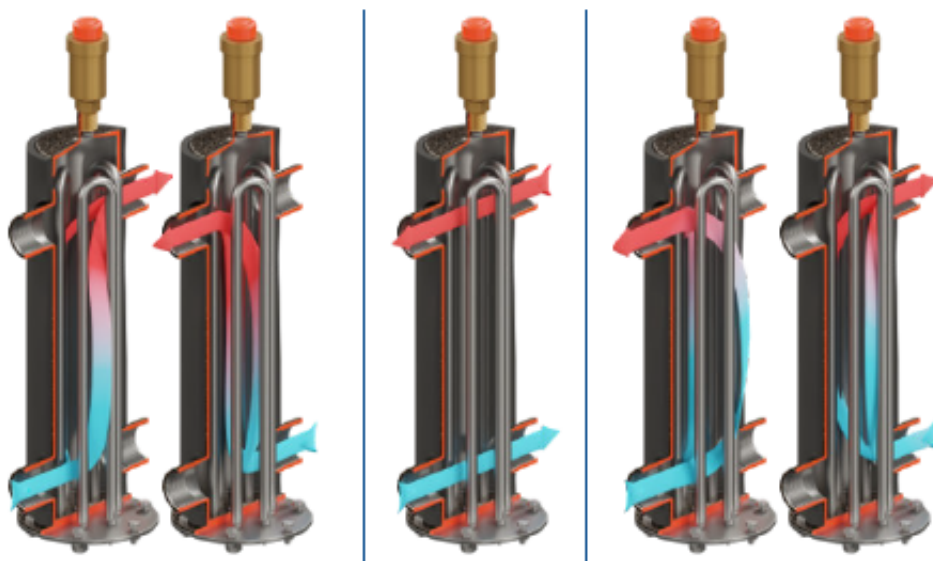

KOD	MODEL	MOC
170004	Kocioł elektryczny Ułan 4kW	4kW / 230V i 400V
170006	Kocioł elektryczny Ułan 6kW	6kW / 230V i 400V
170009	Kocioł elektryczny Ułan 9kW	9kW / 230 i 400V
170012	Kocioł elektryczny Ułan 12kW	12kW / 400V

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MODEL: Ułan 4 kW/230V , Ułan 4 kW/400V , Ułan 6 kW/230V , Ułan 6 kW/400V , Ułan 9 KW/400V , Ułan 12 KW/400V