

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/ogrzewacz-przeplywowo-wody-perfect-3500-4000-4500-5000-5500-p-1260.html>



Ogrzewacz przepływowy wody Perfect 3500, 4000, 4500, 5000, 5500

Cena brutto **335,17 zł**

Cena netto **272,50 zł**

Dostępność

**TOWAR
DOSTĘPNY
OD RĘKI**

Czas wysyłki **do 24 godzin**

Numer katalogowy **P00500**

Producent **Wijas**

Opis produktu


Przepływowe ogrzewacze wody serii Perfect 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 są ogrzewaczami ciśnieniowymi o mocach 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 kW zasilanych napięciem 230V.

Przeznaczone są do zaopatrywania w ciepłą wodę jednopunktowych źródeł poboru wody, takich jak: umywalki, zlewozmywaki, natryski prysznicowe (po zastosowaniu firmowego zestawu natryskowego). Konstrukcja elementu grzejnego w tych urządzeniach pozwala na ciągłe poddawanie go ciśnieniu do 0,65 MPa. Dzięki temu do ogrzewacza można montować dowolną ciśnieniową baterię kranową. Podłączenie urządzenia do instalacji wodociągowej odbywa się przy pomocy wiotkich wężyków z gumowymi uszczelkami. Małe wymiary ogrzewacza, łatwy montaż pozwalają na szybkie jego zainstalowanie oraz ukrycie na przykład w szafce pod umywalką. W celu miniaturyzacji urządzenia oraz zwiększenia jego niezawodności wyeliminowano tradycyjny hydrauliczny system załączania napięcia do spirali grzejnej. Zastąpiono go elektronicznym składającym się z układu elektronicznego sterującego pracą ogrzewacza, kontaktronowego czujnika przepływu oraz elektronicznego łącznika prądu (triaka).


Zastosowanie



Umywalka 3,5 kW do 4,5 kW

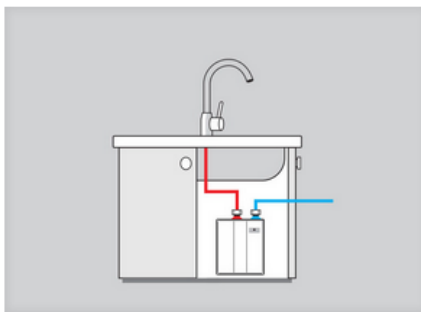


Zlewozmywak - 4,0 kW do 5,0 kW

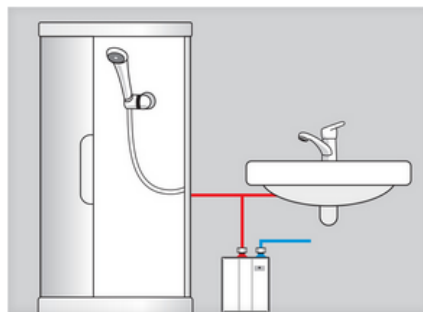


Prysznic* - umywalka - 4,5 kW do 5,5 kW
* tylko ze słuchawką natryskową producenta ogrzewacza


Zalety



Małe wymiary



Elektroniczny system
załączania



Łatwość podłączenia
przewodu zasilającego
oraz możliwość jego
ukrycia pod obudową



W komplecie zawór z
filtrem do ustawiania
temperatury wody

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MOC: 3,5 kW , 4,0 kW , 4,5 kW , 5,0 kW , 5,5 kW

Dane techniczne

typ ogrzewacza	Perfect 3500	Perfect 4000	Perfect 4500	Perfect 5000	Perfect 5500
Napięcie zasilania	230V 50Hz				
Pobór prądu	15,2A	17,4A	19,6A	21,7A	23,9A
Moc ogrzewacza	3500W	4000W	4500W	5000W	5500W
Maksymalne ciśnienie wody na wejściu	0,65 MPa				
Minimalne rezystywność wody przy 15°C	1300 Ωcm				
Stopień ochrony	IP24				
Przepływ wody przy którym następuje załączenie (około)	1,1 l/min	1,25 l/min	1,4 l/min	1,5 l/min	1,6 l/min
Klasa efektywności energetycznej	A	A	A	A	A