PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 13:51

Link do produktu: https://www.etermex.pl/pojemnosciowy-ogrzewacz-wody-shz-100-lcd-stiebel-eltron-p-836.html



Pojemnościowy ogrzewacz wody SHZ 100 LCD Stiebel Eltron

Cena brutto	**4 370,00 zł**
Cena netto	**3 552,85 zł**
Dostępność	TOWAR DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE
Czas wysyłki	**>3-7 dni realizacja w szczególnym przypadku ok. 14 dni**
Numer katalogowy	**231254**
Kod producenta	**073050**
Kod EAN	**4017212312544**
Producent	**Stiebel Eltron**
Klasa efektywności energetycznej	**klasy/C.png**

Opis produktu

Pojemnościowy ogrzewacz wody SHZ 100 LCD Stiebel Eltron to nowoczesne urządzenie, które zapewnia wygodny dostęp do ciepłej wody w każdym domu. Dzięki swojej pojemności 100 litrów, idealnie sprawdzi się jako *decentralne źródło ciepłej wody* dla wielu punktów poboru, oferując niezrównany komfort i luksus w łazience.

Najważniejsze zalety

- **Wysoka pojemność 100 litrów** – idealna do zasilania kilku punktów poboru wody jednocześnie.
- **Elektroniczna regulacja temperatury** w zakresie od 20°C do 85°C.
- **Możliwość zasilania jedno-, dwu- lub trójfazowego** dla jeszcze większej elastyczności.
- **Zastosowanie technologie „anticor”®** zapewniającej doskonałą izolację i trwałość zbiornika.
- **TAKŻE przyjazny dla środowiska** dzięki funkcjom oszczędzania energii.
- **Bezpieczeństwo użytkowania** dzięki zaworowi bezpieczeństwa otwarcia przy 6 barach.

Szczegółowe cechy i specyfikacja

Pojemnościowy ogrzewacz wody SHZ 100 LCD wyposażony jest w liczne zaawansowane rozwiązania, które sprawiają, że jest to *urządzenie wyjątkowe* na rynku. Przystosowany jest do eksploatacji zarówno w systemach jednotaryfowych, jak i dwutaryfowych, co pozwala na **zmniejszenie kosztów uzyskania ciepłej wody użytkowej**. Zbiornik pokryty jest emalią „anticor”®, co gwarantuje świetną izolację, dzięki której *temperatura ciepłej wody* utrzymuje się na stałym poziomie przez długi czas. Panel obsługowy z wyświetlaczem LCD umożliwia łatwe monitorowanie parametrów pracy urządzenia.

Dlaczego warto wybrać Pojemnościowy ogrzewacz wody SHZ 100 LCD?


Wybór **SHZ 100 LCD** to inwestycja w komfort i ekonomię. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, takich jak *klasa energooszczędności* oraz możliwość wyboru taryf, ogrzewacz może znacząco wpłynąć na **redukcję rachunków za energię elektryczną**. Dodatkowo, jego wbudowane ECO-funkcje, takie jak ECO COMFORT czy ECO DYNAMIC, dostosowują pracę urządzenia do bieżących potrzeb, co przekłada się na jeszcze większą efektywność i ekonomiczność użytkowania.

Zastosowanie i korzyści dla użytkownika

PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Pojemnościowy ogrzewacz wody SHZ 100 LCD to idealne rozwiązanie zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i mieszkań.

Wymiary i dane techniczne

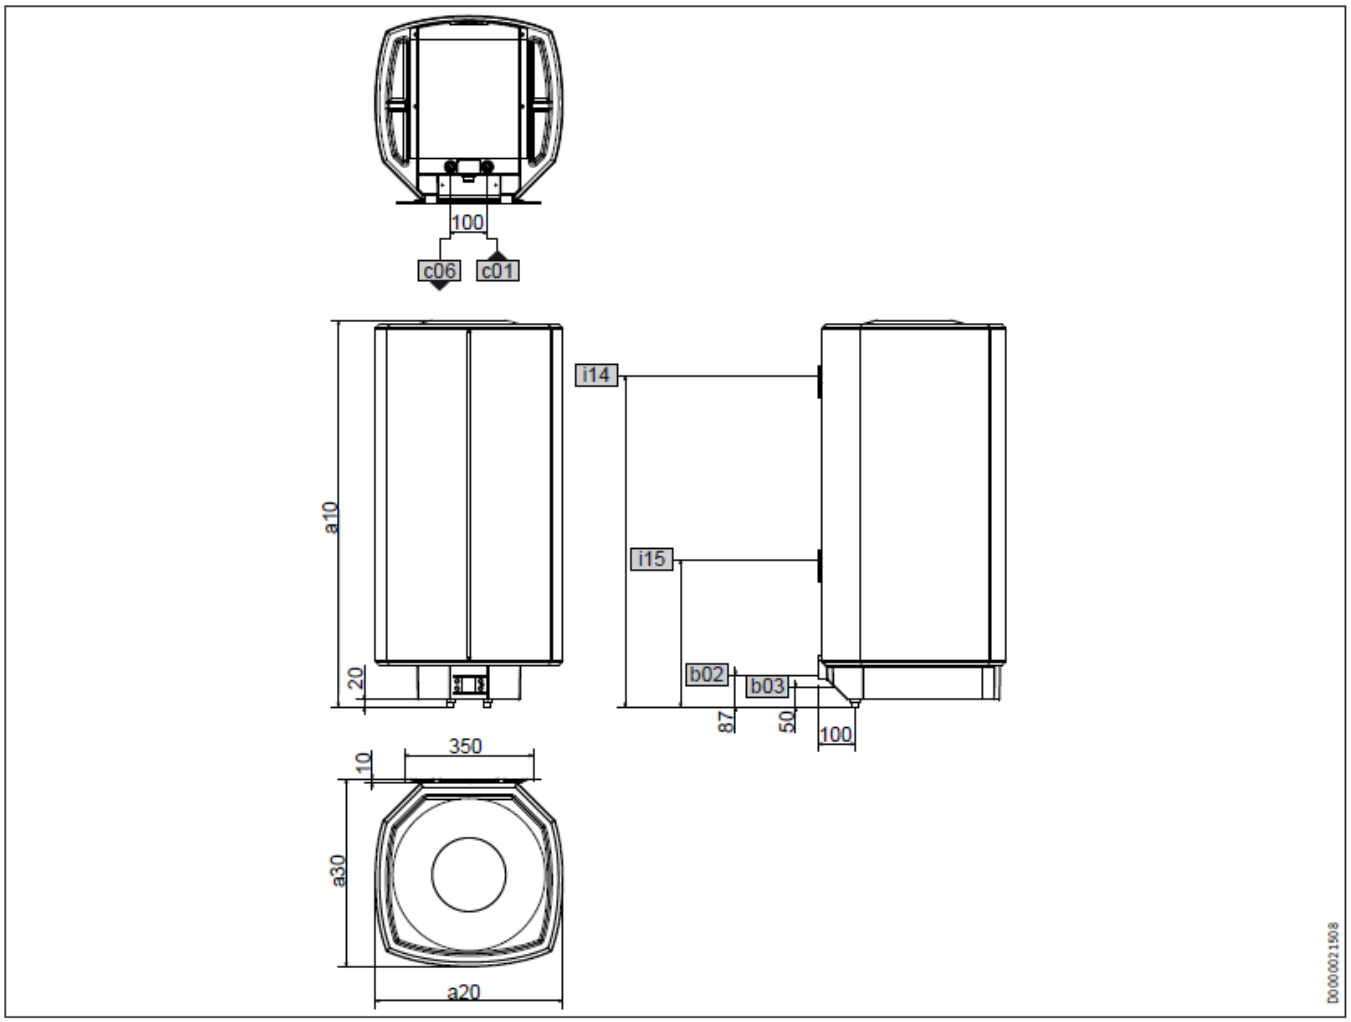

				SHZ 30 LCD	SHZ 50 LCD	SHZ 80 LCD	SHZ 100 LCD	SHZ 120 LCD	SHZ 150 LCD
a10	Urządzenie	Wysokość	mm	770	740	1050	1050	1210	1445
a20	Urządzenie	Szerokość	mm	410	510	510	510	510	510
a30	Urządzenie	Głębokość	mm	420	510	510	510	510	510
b02	Przepust na przewody elektr. I								
b03	Przepust na przewody elektr. II								
c01	Zimna woda, zasilanie	Gwint zewnętrzny		G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
c06	Ciepła woda, wyjście	Gwint zewnętrzny		G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
i14	Uchwyt ścienny I	Wysokość	mm	700	600	900	900	900	1100
		Maks. Ø wkrętu mocującego	mm	12	12	12	12	12	12
i15	Uchwyt ścienny II	Wysokość	mm					300	300
		Maks. Ø wkrętu mocującego	mm					12	12

Zasilanie elektryczne

PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

16.2.1 Układ dwuobwodowy
Pomiar jednolicznikowy ze stykiem zakładu energetycznego






1/2 kW 1/N/PE ~ 230 V



2/2 kW 1/N/PE ~ 230 V

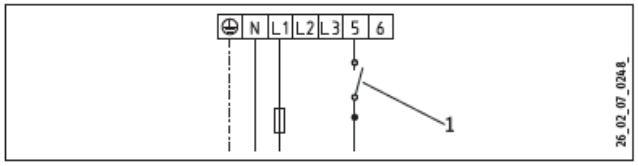




1/4 kW 1/N/PE ~ 230 V



2/4 kW 1/N/PE ~ 230 V



3/4 kW 1/N/PE ~ 230 V

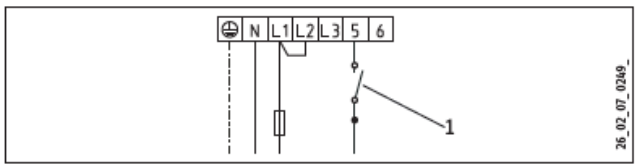




1/4 kW 2/N/PE ~ 400 V



2/4 kW 2/N/PE ~ 400 V



3/4 kW 2/N/PE ~ 400 V

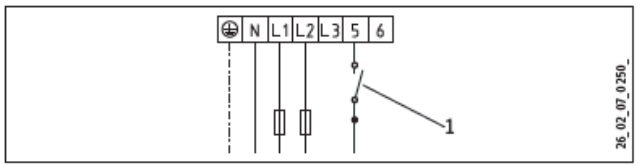




1/6 kW 3/N/PE ~ 400 V



2/6 kW 3/N/PE ~ 400 V



3/6 kW 3/N/PE ~ 400 V

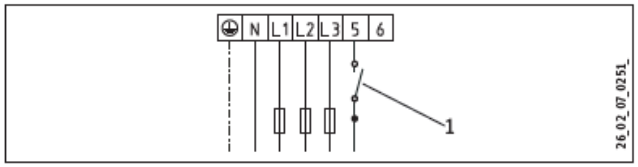

1 Stvk ZE

16.2.2 Tryb jednoobwodowy i tryb bojlera








1 kW 1/N/PE ~ 230 V



2 kW 1/N/PE ~ 230 V

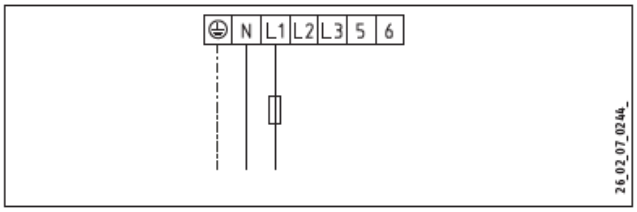




3 kW 1/N/PE ~ 230 V



4 kW 1/N/PE ~ 230 V

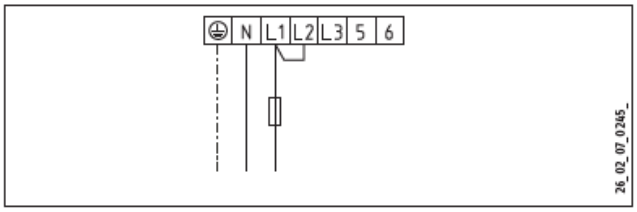




3 kW 2/N/PE ~ 400 V



4 kW 2/N/PE ~ 400 V

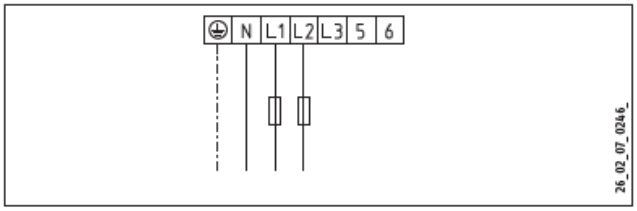



6 kW 3/N/PE ~ 400 V

