PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 13:51

Link do produktu: https://www.etermex.pl/pojemnosciowy-ogrzewacz-wody-shz-120-lcd-stiebel-eltron-p-838.html



Pojemnościowy ogrzewacz wody SHZ 120 LCD Stiebel Eltron

Cena brutto	**5 720,00 zł**
Cena netto	**4 650,41 zł**
Dostępność	TOWAR DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE
Czas wysyłki	**>3-7 dni realizacja w szczególnym przypadku ok. 14 dni**
Numer katalogowy	**231255**
Kod producenta	**073051**
Kod EAN	**4017212312551**
Producent	**Stiebel Eltron**
Klasa efektywności energetycznej	**klasy/C.png**

Opis produktu

Pojemnościowy ogrzewacz wody SHZ 120 LCD Stiebel Eltron to nowoczesne i wygodne rozwiązanie do podgrzewania wody w Twoim domu. Dzięki pojemności 120 litrów, ten *ciśnieniowy i wiszący ogrzewacz* doskonale sprawdzi się w miejscach o dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę.

Najważniejsze zalety

- **Wydajność** - zapewnia gorącą wodę dla kilku punktów poboru jednocześnie.
- **Regulacja temperatury** - możliwość ustawienia temperatury w zakresie od 20°C do 85°C.
- **Ekonomiczność** - kompatybilny z taryfami jednotaryfowymi i dwutaryfowymi.
- **Bezpieczeństwo** - wyposażony w zawór bezpieczeństwa oraz anody ochronnej zabezpieczającej przed korozją.
- **Wysoka jakość** - doskonała izolacja zbiornika oraz emalia „anticor”® zabezpieczająca przed osadzaniem się kamienia.

Szczegółowe cechy i specyfikacja

Ogrzewacz wody **SHZ 120 LCD** charakteryzuje się szeregiem innowacyjnych funkcji, które podnoszą jego komfort użytkowania. Posiada elektroniczną regulację temperatury, która jest wyświetlana na **czytelnym wyświetlaczu LCD**. Użytkownik może łatwo śledzić parametry pracy, takie jak:

- wskazania zużycia energii elektrycznej (w kWh),
- ilość ciepłej wody dostępnej w zbiorniku,
- informacje o ewentualnych usterkach i stanach serwisowych.

Ogrzewacz jest dostępny w różnych pojemnościach – od 30 do 150 litrów, co pozwala na idealne dopasowanie do potrzeb użytkowników.

Dlaczego warto wybrać Pojemnościowy ogrzewacz wody SHZ 120 LCD?

Wybierając **SHZ 120 LCD Stiebel Eltron**, inwestujesz w *nowoczesną technologię*, która zapewnia wygodę i efektywność.

Dzięki ekologicznych trybom pracy, takim jak **ECO COMFORT**, **ECO PLUS** i **ECO DYNAMIC**, możesz zaoszczędzić na kosztach energii, zachowując jednocześnie wysoki komfort użytkowania. Urządzenie jest idealne do użytku w domach, biurach oraz innych obiektach, gdzie istnieje potrzeba stałego dostępu do ciepłej wody.


Zastosowanie i korzyści dla użytkownika

Pojemnościowy ogrzewacz wody SHZ 120 LCD doskonale nadaje się do:

wielu punktów poboru wody, np.

Wymiary i dane techniczne

PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

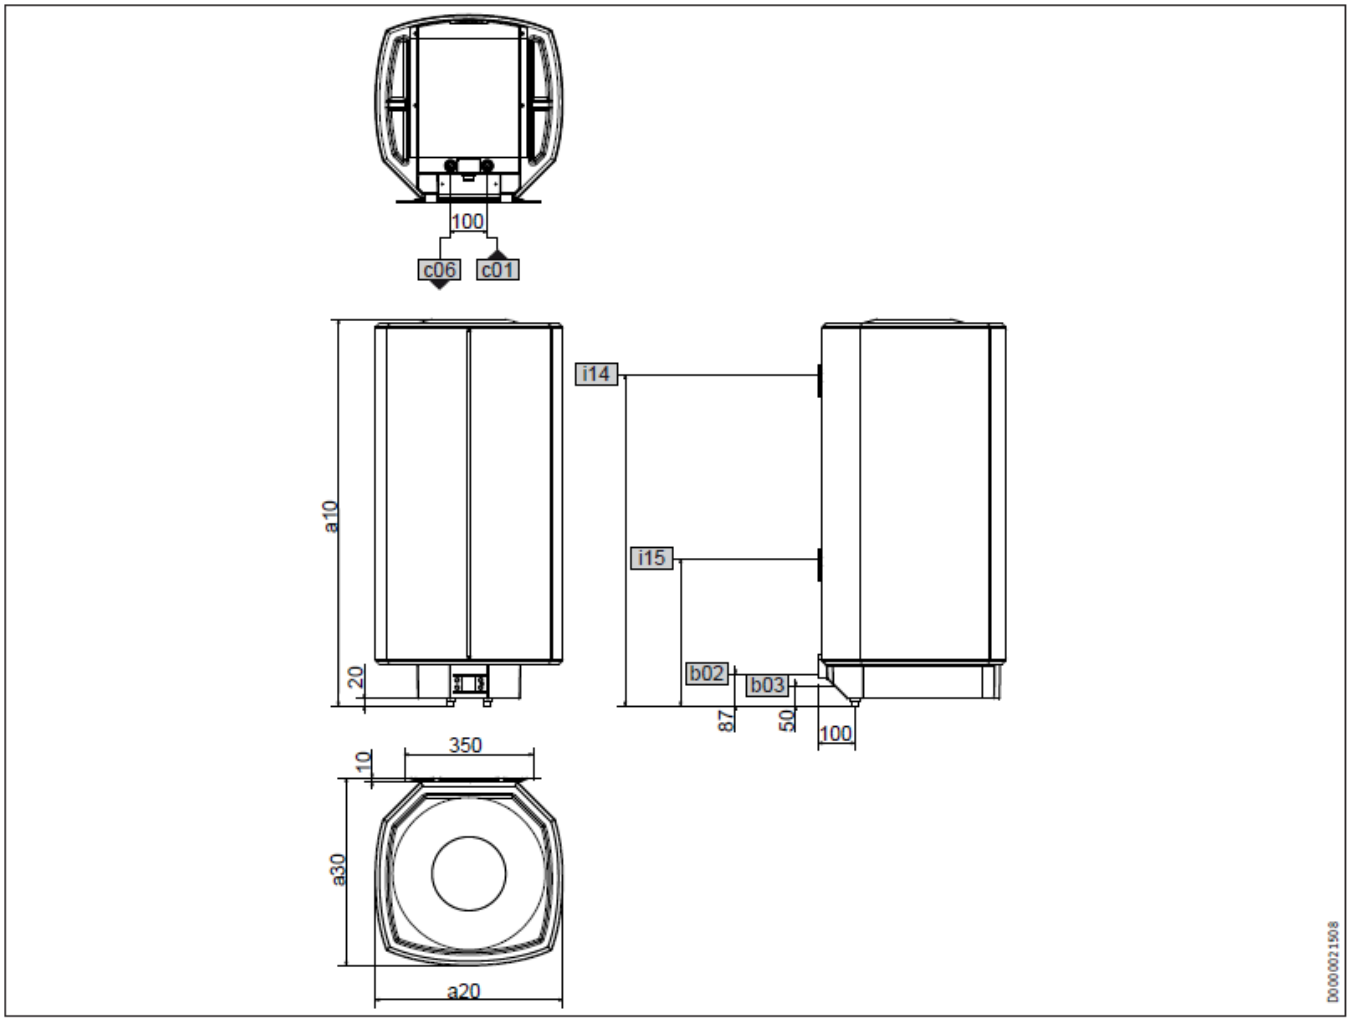

				SHZ 30 LCD	SHZ 50 LCD	SHZ 80 LCD	SHZ 100 LCD	SHZ 120 LCD	SHZ 150 LCD
a10	Urządzenie	Wysokość	mm	770	740	1050	1050	1210	1445
a20	Urządzenie	Szerokość	mm	410	510	510	510	510	510
a30	Urządzenie	Głębokość	mm	420	510	510	510	510	510
b02	Przepust na przewody elektr. I								
b03	Przepust na przewody elektr. II								
c01	Zimna woda, zasilanie	Gwint zewnętrzny		G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
c06	Ciepła woda, wyjście	Gwint zewnętrzny		G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
i14	Uchwyt ścienny I	Wysokość	mm	700	600	900	900	900	1100
		Maks. Ø wkrętu mocującego	mm	12	12	12	12	12	12
i15	Uchwyt ścienny II	Wysokość	mm					300	300
		Maks. Ø wkrętu mocującego	mm					12	12

Zasilanie elektryczne

PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

16.2.1 Układ dwuobwodowy
Pomiar jednolicznikowy ze stykiem zakładu energetycznego






1/2 kW 1/N/PE ~ 230 V



2/2 kW 1/N/PE ~ 230 V

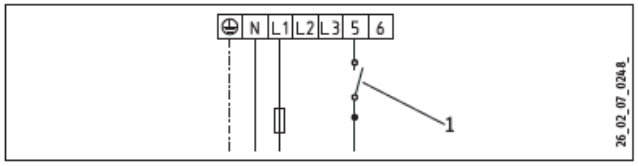




1/4 kW 1/N/PE ~ 230 V



2/4 kW 1/N/PE ~ 230 V



3/4 kW 1/N/PE ~ 230 V

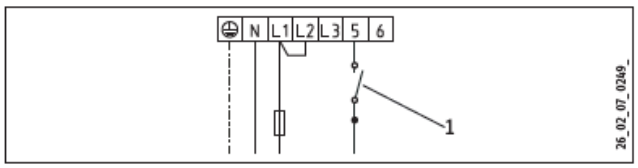




1/4 kW 2/N/PE ~ 400 V



2/4 kW 2/N/PE ~ 400 V



3/4 kW 2/N/PE ~ 400 V

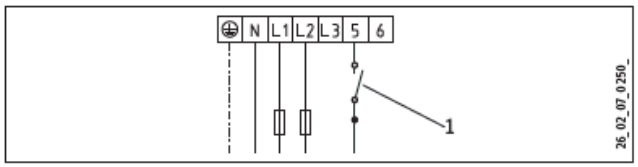




1/6 kW 3/N/PE ~ 400 V



2/6 kW 3/N/PE ~ 400 V



3/6 kW 3/N/PE ~ 400 V

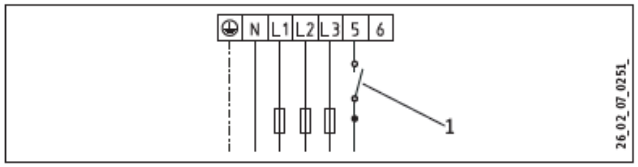

1 Stvk ZE

16.2.2 Tryb jednoobwodowy i tryb bojlera








1 kW 1/N/PE ~ 230 V



2 kW 1/N/PE ~ 230 V

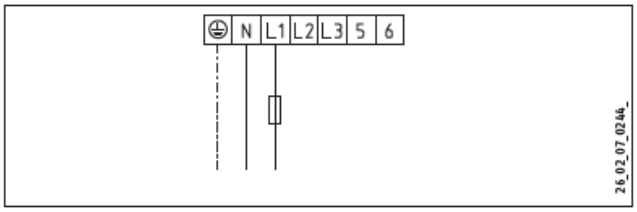




3 kW 1/N/PE ~ 230 V



4 kW 1/N/PE ~ 230 V

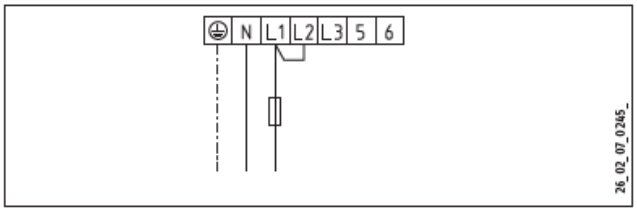




3 kW 2/N/PE ~ 400 V



4 kW 2/N/PE ~ 400 V

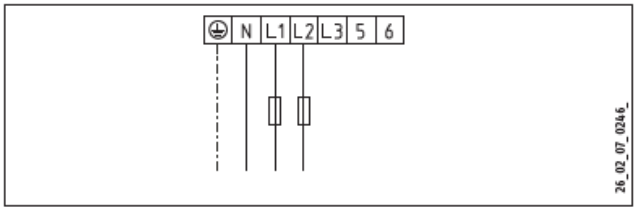



6 kW 3/N/PE ~ 400 V

