

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/pojemnosciowy-ogrzewacz-wody-shz-30-lcd-stiebel-eltron-p-833.html>

## Pojemnościowy ogrzewacz wody SHZ 30 LCD Stiebel Eltron

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Cena brutto | <b>5 067,60 zł</b> |
|-------------|--------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cena netto | <b>4 120,00 zł</b> |
|------------|--------------------|

|            |  |
|------------|--|
| Dostępność |  |
|------------|--|

**TOWAR  
DOSTĘPNY  
NA ZAMÓWIENIE**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Czas wysyłki | <b>&gt;4 dni</b> |
|--------------|------------------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | <b>232534</b> |
|------------------|---------------|

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Producent | <b>Stiebel Eltron</b> |
|-----------|-----------------------|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Klasa efektywności energetycznej |  |
|----------------------------------|--|



### Opis produktu

#### SHZ 30 LCD electronic comfort,

komfortowy, wiszący, ciśnieniowy ogrzewacz SHZ electronic comfort o pojemności 30 litrów zaopatruje kilka punktów poboru tworząc niezawodne, decentralne źródło ciepłej wody.

#### LUKSUS W ŁAZIENCIE.

**Wiszący ogrzewacz pojemnościowy dostarcza lokalnie gorącą wodę w dużych ilościach. Indywidualna regulacja temperatury zapewnia doskonały komfort.**

## INNOWACYJNA TECHNIKA NA ŚCIANIE.

Funkcje komfortowe, jako ECO-programy, indywidualne ustawienia temperatur, panel z wyświetlaczem LED oraz wyrafinowana technologia zapewniają żadaną ilość gorącej wody w wybranej temperaturze w kuchni lub w łazience.

### Wiszący ogrzewacz pojemnościowy

- › zaopatruje kilka punktów poboru wody
- › korzysta z drugiej, tańszej taryfy energetycznej
- › 3 ECO-programy: COMFORT, PLUS, DYNAMIC
- › dokładna regulacja temperatury wody
- › maksymalna temperatura 85°C



SHZ LCD

To wyjątkowe urządzenie posiada cały szereg atutów wyróżniających je z oferty rynkowej.

Układ grzejny przystosowany jest do eksploatacji jednotaryfowej lub dwutaryfowej.

Korzystanie z drugiej, tzw. „tańszej” taryfy zmniejsza koszty uzyskania ciepłej wody użytkowej.

Ogrzewacze są przystosowane do zasilania jedno-, dwu- lub trójfazowego.

Bezstopniowo nastawiana temperatura w zakresie od 20°C do 85°C jest utrzymywana w dobrze zaizolowanym zbiorniku, pokrytym idealnie gładką emalią „anticor”®.

Przeprowadzone badania wykazały, że temperatura ciepłej wody magazynowanej w zasobniku po tygodniu pozostaje o ponad 10°C wyższa niż temperatura pomieszczenia, w którym znajdowało się urządzenie.

Przemyślany sposób napełniania pozwala na wykorzystanie ciepłej wody w ilości równej pojemności zasobnika bez spadku temperatury.

Elektroniczna regulacja, prosta obsługa i wyjątkowo ekskluzywne wzornictwo urządzenia zadowolą najbardziej wymagających Użytkowników.

Panel obsługowy został wyposażony w przyciski funkcyjne oraz czytelny, ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD umożliwiający odczyt parametrów pracy.

Zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 bar w zakresie dostawy.

Dostępna jest także specjalna grupa zabezpieczająca KV 30 lub KV 40

- › wybrana temperatura, ograniczenie temperatury
- › ilość ciepłej wody pozostającej do dyspozycji przeliczana na litry wody podmieszanej o temperaturze 40°C
- › wskazania zużycia energii elektrycznej (w kWh)
- › wskazania usterek i wskazania serwisowe, wskaźnik zakamienienia
- › wskazania trybów pracy (grzałka wł. / wył., szybkie nagrzewanie)
- › aktywne zabezpieczenie przed korozją poprzez zastosowanie bezobsługowej anody ochronnej

› 3 ECO-funkcje:

- ECO COMFORT - maksymalny komfort ciepłej wody
- ECO PLUS - zwiększona efektywność
- ECO DYNAMIC - maksymalna efektywność

› dostępne pojemności 30, 50, 80, 100, 120 i 150 litrów


› idealny do kilku punktów poboru wody

› zasilanie jedno-, dwu- lub trójfazowe

› moc od 1 do 6 kW w zależności od podłączenia elektrycznego

- >> zużycie energii w stanie gotowości 0,46-1,1 kWh dziennie (w zależności od modelu)
- >> dokładne ustawienie temperatury, regulacja w zakresie od 20°C do 85°C
- >> świetna izolacja zbiornika emalią „anticor”®

## Wymiary i dane techniczne

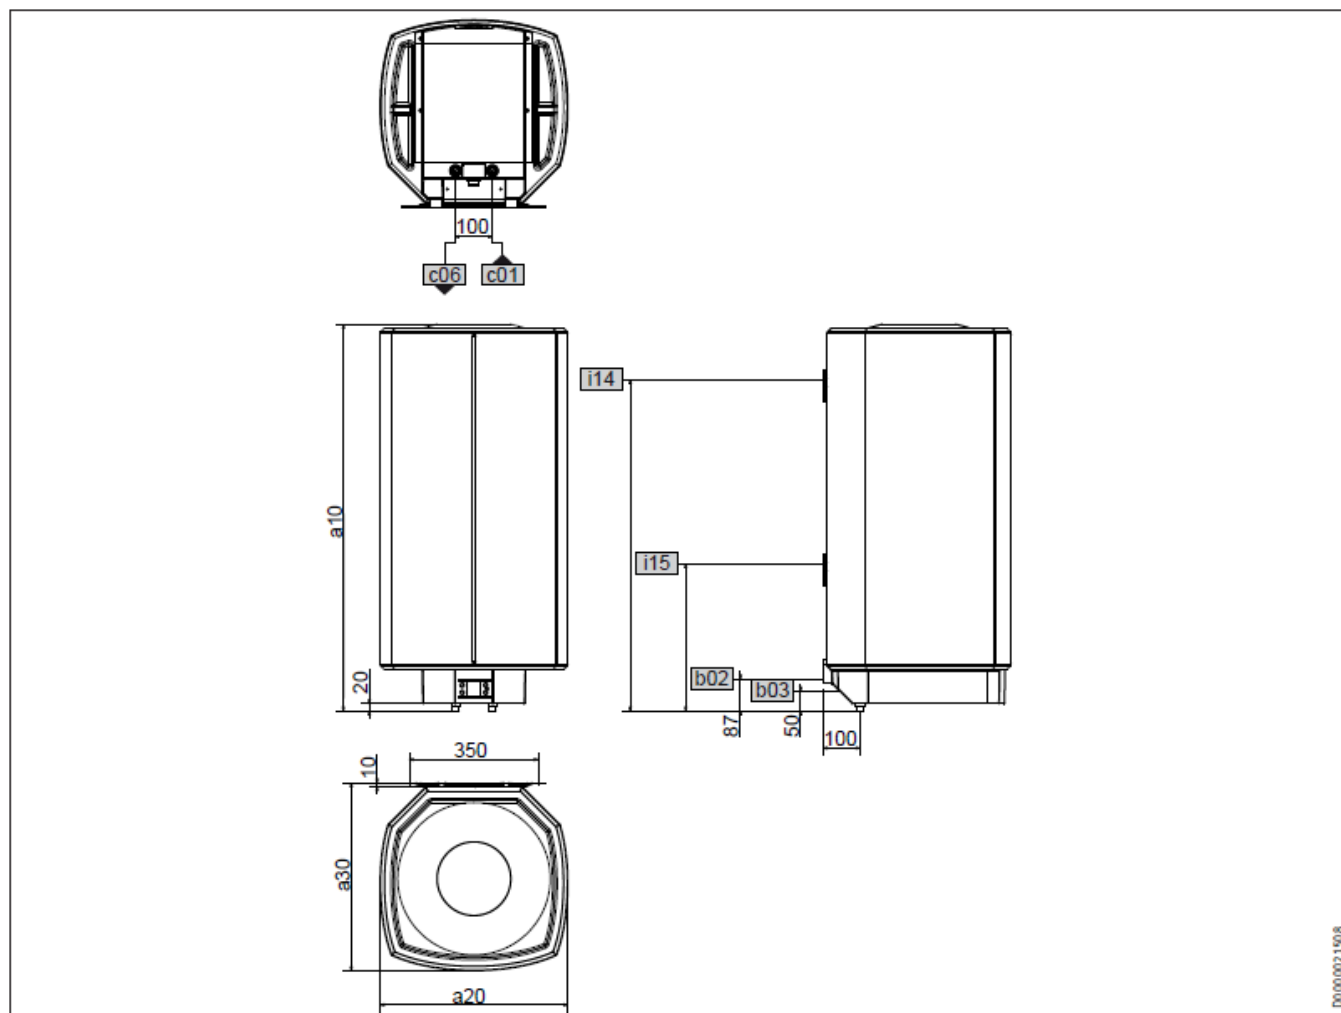

|     |                                 |                           | SHZ 30 LCD | SHZ 50 LCD | SHZ 80 LCD | SHZ 100 LCD | SHZ 120 LCD | SHZ 150 LCD |
|-----|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| a10 | Urządzenie                      | Wysokość                  | mm         | 770        | 740        | 1050        | 1050        | 1445        |
| a20 | Urządzenie                      | Szerokość                 | mm         | 410        | 510        | 510         | 510         | 510         |
| a30 | Urządzenie                      | Głębokość                 | mm         | 420        | 510        | 510         | 510         | 510         |
| b02 | Przepust na przewody elektr. I  |                           |            |            |            |             |             |             |
| b03 | Przepust na przewody elektr. II |                           |            |            |            |             |             |             |
| c01 | Zimna woda, zasilanie           | Gwint zewnętrzny          |            | G 1/2 A    | G 1/2 A    | G 1/2 A     | G 1/2 A     | G 1/2 A     |
| c06 | Ciepła woda, wyjście            | Gwint zewnętrzny          |            | G 1/2 A    | G 1/2 A    | G 1/2 A     | G 1/2 A     | G 1/2 A     |
| i14 | Uchwyt ścienny I                | Wysokość                  | mm         | 700        | 600        | 900         | 900         | 1100        |
|     |                                 | Maks. Ø wkrętu mocującego | mm         | 12         | 12         | 12          | 12          | 12          |
| i15 | Uchwyt ścienny II               | Wysokość                  | mm         |            |            |             | 300         | 300         |
|     |                                 | Maks. Ø wkrętu mocującego | mm         |            |            |             | 12          | 12          |

## Zasilanie elektryczne


### 16.2.1 Układ dwuobwodowy

Pomiar jednolicznikowy ze stykiem zakładu energetycznego



1/2 kW 1/N/PE ~ 230 V


2/2 kW 1/N/PE ~ 230 V

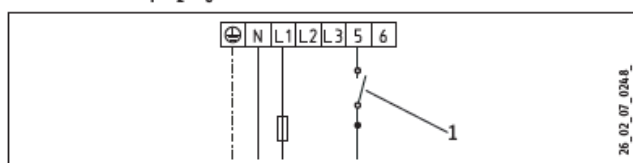

1/4 kW 1/N/PE ~ 230 V

2/4 kW 1/N/PE ~ 230 V


3/4 kW 1/N/PE ~ 230 V

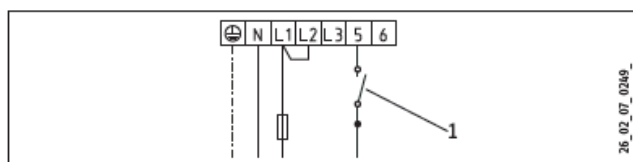

1/4 kW 2/N/PE ~ 400 V

2/4 kW 2/N/PE ~ 400 V


3/4 kW 2/N/PE ~ 400 V

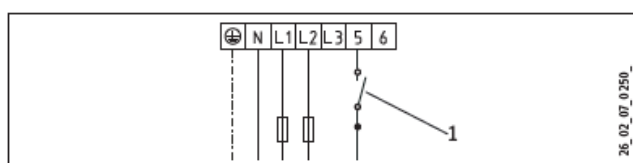

1/6 kW 3/N/PE ~ 400 V

2/6 kW 3/N/PE ~ 400 V

3/6 kW 3/N/PE ~ 400 V

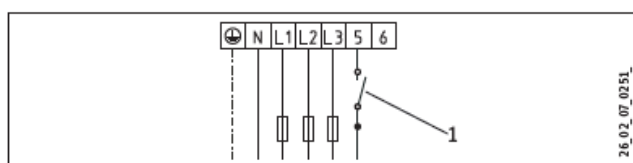


1 Stvk ZE

### 16.2.2 Tryb jednoobwodowy i tryb bojlera




1 kW 1/N/PE ~ 230 V

2 kW 1/N/PE ~ 230 V

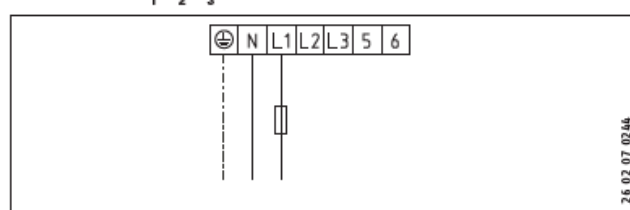


3 kW 1/N/PE ~ 230 V

4 kW 1/N/PE ~ 230 V

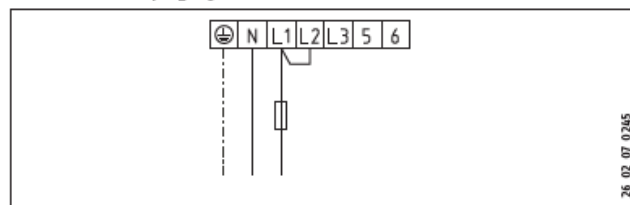

3 kW 2/N/PE ~ 400 V

4 kW 2/N/PE ~ 400 V

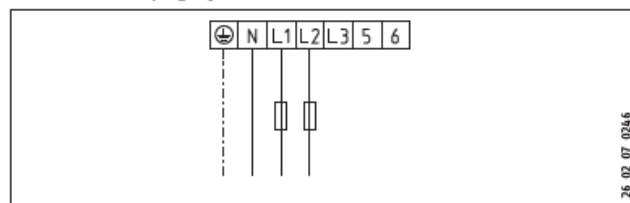

6 kW 3/N/PE ~ 400 V

