

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/przeplywowo-podgrzewacz-wody-mix-3-5-4-0-4-5-5-0-5-5-kw-p-1496.html>

Przepływowo podgrzewacz wody MIX 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 kW

Cena brutto	250,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	203,25 zł
------------	------------------

Dostępność	
------------	--

TOWAR
DOSTĘPNY
OD RĘKI

Czas wysyłki	do 48 godzin
--------------	---------------------

Numer katalogowy	M00350
------------------	---------------

Producent	Wijas
-----------	--------------

Opis produktu


Przepływowo podgrzewacz wody MIX 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 kW

Urządzenie Perfect MIX 3,5-5,5 kW to wersja ekonomiczna, atrakcyjna cenowo, przepływowo podgrzewacz wody o swobodnym przepływie (bezciśnieniowy). Przeznaczone są do dostarczania ciepłej wody do umywalek i zlewozmywaków. Wyposażone są w ceramiczne głowice mieszające oraz elektroniczny system sterowania otwieraniem urządzenia. Dzięki temu wyeliminowano zawodne części mechaniczne w tradycyjnych grzejnikach, takie jak styki wyłącznika zasilania, membrany. To znacznie zwiększa niezawodność urządzenia. Ta gama grzejników ma nieizolowane elementy grzejne. Dlatego gorąca woda pojawi się natychmiast po włączeniu urządzenia. Ponadto grzejniki te charakteryzują się: łatwym montażem, odpornością na osadzanie się kamienia, wysoką sprawnością grzewczą przekraczającą 98% oraz wodoodpornością IP25.

Zalety



Ceramiczna głowica mieszalnikowa




Elektroniczny system załączania




Drobnostromieniowy perlator samoczyszczący się z kamienia


Dane techniczne

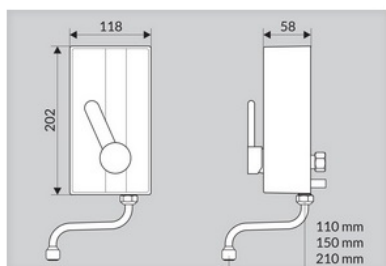

Wymiary

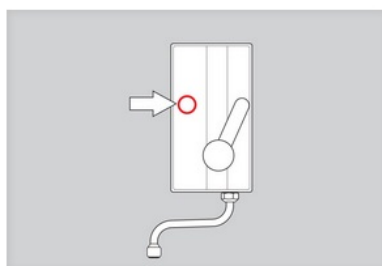

Miejsce wyprowadzenia przewodu zasilającego

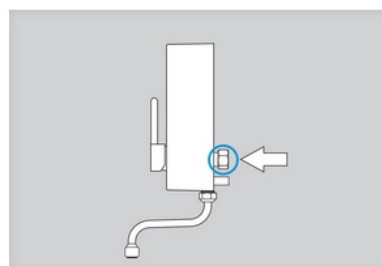

Przyłącze wodne 1/2 cala

typ ogrzewacza	Perfect MIX 3,5	Perfect MIX 4,0	Perfect MIX 4,5	Perfect MIX 5,0	Perfect MIX 5,5
Napięcie zasilania	230V 50Hz				
Pobór prądu	15,2A	17,4A	19,6A	21,7A	23,9A
Moc ogrzewacza	3500W	4000W	4500W	5000W	5500W
Maksymalne ciśnienie wody na wejściu	0,65 MPa				
Minimalne ciśnienie wody na wejściu	0,04 MPa	0,05 MPa	0,06 MPa	0,07 MPa	0,08 MPa
Ciśnienie na wyjściu	0 Bar				
Minimalna rezystywność wody przy 15°C	1300 Ωcm				
Stopień ochrony	IP25				
Przepływ wody przy którym następuje załączenie (około)	1,2 l/min	1,3 l/min	1,4 l/min	1,5 l/min	1,6 l/min
Klasa efektywności energetycznej	A	A	A	A	A
Informacja o produkcie zgodnie z rozporządzeniem delegowanym(UE) nr 812/2013	Karta produktu	Karta produktu	Karta produktu	Karta produktu	Karta produktu
Etykieta	Etykieta	Etykieta	Etykieta	Etykieta	Etykieta

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MOC: 3,5 kW , 4,0 kW , 4,5 kW , 5,0 kW , 5,5 kW