

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/przeplywowo-podgrzewacz-wody-pow-h-12-15-18-21-wijas-p-1255.html>



Przepływowy podgrzewacz wody POW-H 12, 15, 18, 21 Wijas

Cena brutto **939,41 zł**

Cena netto **763,75 zł**

Dostępność

**TOWAR
DOSTĘPNY
NA ZAMÓWIENIE**

Czas wysyłki **> 10 dni**

Numer katalogowy **P01200**

Producent **Wijas**

Klasa efektywności energetycznej




Opis produktu

Przepływowe ogrzewacze POW-H z dwustopniowym załączaniem hydraulicznym przeznaczone są do zasilania w ciepłą wodę kilku punktów poboru. Ogrzewacze POW-H w odróżnieniu od innych z hydraulicznym sterowaniem zostały dodatkowo wyposażone w układ elektroniczny zapewniający większą niezawodność, trwałość oraz wygodę użytkowania.


Do zalet ogrzewaczy POW-H należą:

- odporność na zakamienienie elementów grzejnych
- pięć programów sterujących mocą grzania
- posiadają układ zabezpieczający przed uszkodzeniem wskutek zapowietrzenia instalacji wodnej
- niemal natychmiastowe uzyskiwanie ciepłej wody
- konstrukcja obudowy jak i elastyczne przyłącza umożliwiają łatwy montaż
- prosta obsługa

Zastosowanie

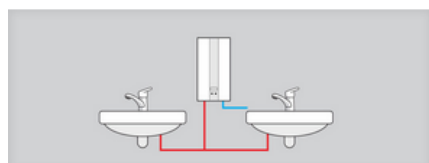

Umywalki - 12 kW do 15 kW

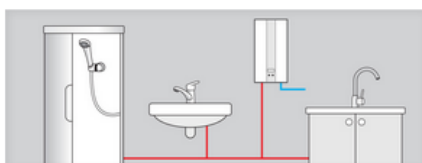

Prysznic, umywalka, zlew - 12 kW do 15 kW




Wanna, umywalka, zlew - 15 kW do 21 kW

Zalety



5 programów sterowania
mocą




Elektroniczny system
załączania



Hydrauliczny wylłącznik
bezpieczeństwa



Elastyczne przyłącze
wodne ułatwiające montaż



Łatwość podłączenia
przewodu zasilającego
oraz jego ukrycia

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MOC: 12 kW , 15 kW , 18 kW , 21 kW

Dane techniczne

typ ogrzewacza	POW 12H	POW 15H	POW 18H	POW 21H
Napięcie zasilania	400V 3~			
Maksymalny pobór prądu	3x17,3A	3x21,6A	3x26A	3x30,3A
Moc ogrzewacza	12kW	15kW	18kW	21kW
Minimalny przekrój elektrycznych przewodów zasilających	4 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	4 x 4 mm ²	4 x 4 mm ²
Zakres ciśnień roboczych	0,2-0,6 MPa			
Stopień ochrony	IP24			
Minimalny przepływ załączający I stopień mocy	3 l/min	3,6 l/min	4 l/min	4,6 l/min
Minimalny przepływ załączający II stopień mocy	4,2 l/min	5,1 l/min	5,7 l/min	6,8 l/min
Klasa efektywności energetycznej	A	A	A	A

Ustawienie mocy grzania	POW 12H Moc I/II stopień	POW 15H Moc I/II stopień	POW 18H Moc I/II stopień	POW 21H Moc I/II stopień
1	4/6 KW	5/7,5 KW	6/9 KW	7/10,5 KW
2	4/8 KW	5/10 KW	6/12 KW	7/14 KW
3	6/8 KW	7,5/10 KW	9 /12 KW	10,5/14 KW
4	6/12 KW	7,5/15 KW	9/18 KW	10,5/21 KW
5	8/12 KW/td>	10/15 KW	12/18 KW	14/21 KW

Temp. wody na wejściu	Temperatura wody na wyjściu ogrzewacza 40°C			
	POW 12H	POW 15H	POW 18H	POW 21H
5°C	4,9	6,2	7,4	8,7
10°C	5,8	7,2	8,6	10
15°C	6,9	8,7	10,5	12,1

Temp. wody na wejściu	Temperatura wody na wyjściu ogrzewacza 50°C			
	POW 12H	POW 15H	POW 18H	POW 21H
5°C	3,9	4,8	5,8	6,7
10°C	4,3	5,4	6,5	7,6
15°C	4,9	6,2	7,4	8,7