

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/przeplywowo-podgrzewacz-wody-pow-multi-wijas-p-1253.html>

## Przepływowo podgrzewacz wody POW Multi WIJAS

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Cena brutto | <b>1 172,50 zł</b> |
|-------------|--------------------|

|            |                  |
|------------|------------------|
| Cena netto | <b>953,25 zł</b> |
|------------|------------------|

|            |  |
|------------|--|
| Dostępność |  |
|------------|--|

**TOWAR  
DOSTĘPNY  
OD RĘKI**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Czas wysyłki | <b>do 48 godzin</b> |
|--------------|---------------------|

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | <b>P1113515</b> |
|------------------|-----------------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Producent | <b>Wijas</b> |
|-----------|--------------|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Klasa efektywności energetycznej |  |
|----------------------------------|--|



### Opis produktu

Przepływowo podgrzewacz wody POW Multi WIJAS to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy poszukują efektywnego sposobu na zaopatrzenie kilku punktów poboru w ciepłą wodę. Dzięki nowej serii urządzenia od renomowanego producenta Wijas, możesz cieszyć się komfortem korzystania z umywalki, wanny, zlewozmywaka czy prysznica bez obaw o brak ciepłej wody.

Główne cechy i korzyści produktu:

- Pełne elektroniczne sterowanie zapewniające wysoką sprawność i niezawodność
- Możliwość korzystania z ciepłej wody w kilku miejscach jednocześnie
- Łatwa instalacja i obsługa
- Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym wymiarom
- Energooszczędny tryb pracy, dbając o Twój portfel i środowisko
- Solidna konstrukcja gwarantująca długą żywotność


Dzięki przepływowemu podgrzewaczowi POW Multi WIJAS, możesz zapomnieć o kłopotach związanych z brakiem ciepłej wody czy długim oczekiwaniem na jej nagrzanie. Ten nowoczesny produkt nie tylko zapewni Ci komfort i wygodę, ale także pomoże zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze.

Nie czekaj dłużej i postaw na jakość oraz niezawodność marki Wijas. Przekonaj się sam, jak łatwo można zadbać o swoje codzienne potrzeby z naszym przepływowym podgrzewaczem wody POW Multi WIJAS. Odkryj nowy wymiar komfortu i wygody już dziś!







Do dodatkowych zalet ogrzewacza POW-LCD MULTI należą:

- dokładność regulacji temperatury co 0,5 w zakresie 30-60 °C
- duży czytelny wyświetlacz LCD
- trzy przyciski pamięci służące do zapamiętania temperatur najczęściej wybieranych
- możliwość wyboru mocy znamionowej ogrzewacza
- odporność na zakamienienie elementów grzejnych
- posiadają układ zabezpieczający przed uszkodzeniem wskutek zapowietrzenia instalacji wodnej
- niemal natychmiastowe uzyskiwanie ciepłej wody
- możliwość zasilania wodą wstępnie podgrzaną np. przez instalację solarną
- układ reagujący na spadki napięcia sieciowego zapewniając stabilną temperaturę wody
- możliwość przełączenia wyświetlacza w tryb diagnostyczny
- konstrukcja obudowy jak i elastyczne przyłącza umożliwiają łatwy montaż
- prosta obsługa

## Zastosowanie

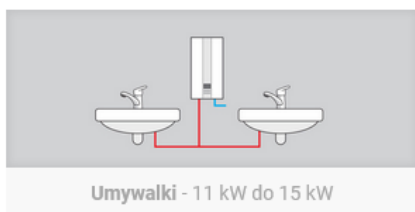

## Zalety

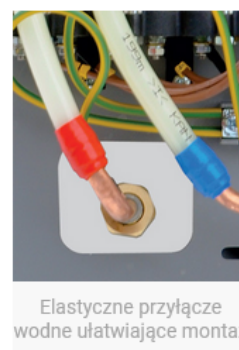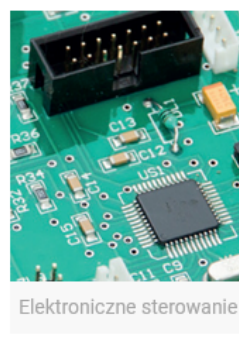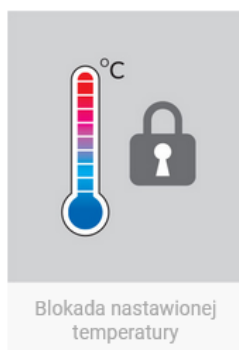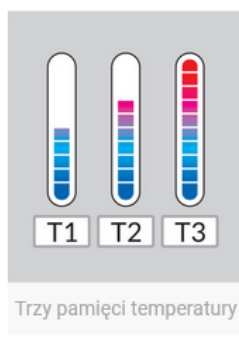

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**MOC:** 11/13,5/15 kW , 18/21/24 kW

## Dane techniczne

| typ ogrzewacza                                          | POW LCD<br>11/13,5/15<br>MULTI | POW LCD<br>18/21/24<br>MULTI |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Napięcie zasilania                                      |                                |                              |
| Wybór mocy znamionowej                                  | TAK                            | TAK                          |
| Moc ogrzewacza                                          | 11/13,5/15<br>kW               | 18/21/24 kW                  |
| Maksymalny pobór prądu                                  | 18/19,4/22,2A                  | 29/31/35,5A                  |
| Minimalny przekrój elektrycznych przewodów zasilających | 4 × 2,5 mm <sup>2</sup>        | 4 × 6 mm <sup>2</sup>        |
| Wydajność przy przyroście temperatury o 40°C            | 3,9 / 4,8 / 5,4<br>l/min       | 6,6 / 7,6 / 8,7<br>l/min     |
| Zakres ciśnień roboczych                                | 0,1 – 0,6 MPa                  |                              |
| Maksymalna temperatura wody zasilającej                 | 60°C                           |                              |
| Stopień ochrony                                         | IP 24                          |                              |
| Klasa efektywności energetycznej                        | A                              |                              |