

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/zasobnik-cieplej-wody-uzytkowej-sbbe-301-wp-stiebel-eltron-p-799.html>

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBBE 301 WP Stiebel Eltron

Cena brutto **11 700,00 zł**

Cena netto **9 512,20 zł**

Dostępność

**TOWAR
DOSTĘPNY
NA ZAMÓWNIENIE**

Czas wysyłki **> 14 dni**

Numer katalogowy **221360**

Producent **Stiebel Eltron**

Klasa efektywności energetycznej



Opis produktu

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBBE 301 WP Stiebel Eltron

Urządzenie jest bezpośrednio pokryte pianką i otoczone prostokątną kilkuczęściową obudową zasobnika z tworzywa sztucznego z pokrywą. Maskownica przednia posiada regulację głębokości do użytku z elektrycznym kołnierzem grzejnym lub grzałką wkręcaną. Wewnętrzne gładkorurkowe wymienniki ciepła są emaliowane po zewnętrznej stronie i są odporne na zwapnienie. Wszystkie przyłącza hydrauliczne wyprowadzone są do tyłu. Czujnik temperatury do podłączenia do regulatora pomp ciepła znajduje się w górnej z umieszczonych z przodu tulei czujników. Dodatkowo temperatura mierzona jest przez czujnik integralny i prezentowana na wyświetlaczu jako temperatura i entalpia.

Stalowy zbiornik wewnętrzny jest bezpośrednio pokryty specjalną emalią i wyposażony w anodę ochronną. Przy włączonym zasilaniu sieciowym anoda stanowi aktywną ochronę zbiornika wewnętrznego przed korozją.

- Emaliowany zbiornik zasobnika do przygotowania ciepłej wody użytkowej
- Zbiornik o pojemności 300 litrów
- Klasa efektywności energetycznej A
- Oszczędza mniej więcej połowę energii potrzebnej zwykle do podtrzymania temperatury
- Wskazanie temperatury i zawartości ciepła na wyświetlaczu
- Specjalne wymienniki ciepła do trybu pompy ciepła
- Wszystkie przyłącza hydrauliczne wyprowadzone z tyłu
- Maskownica ozdobna z regulacją głębokości w przypadku zastosowania osprzętu

Dane techniczne




Typ	SBBE 301 WP
Numer katalogowy	234348
pojemność nominalna	299 l
Wysokość	1737 mm
Szerokość	786 mm
Głębokość	852 mm

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	1,2 kWh
Powierzchnia górnego wymiennika ciepła	3,2 m ²
Otwór kołnierzowy	210 mm
Wysokość po przechyleniu	1885 mm
Ciężar	206 kg


Opis przyłączy i wymiarów

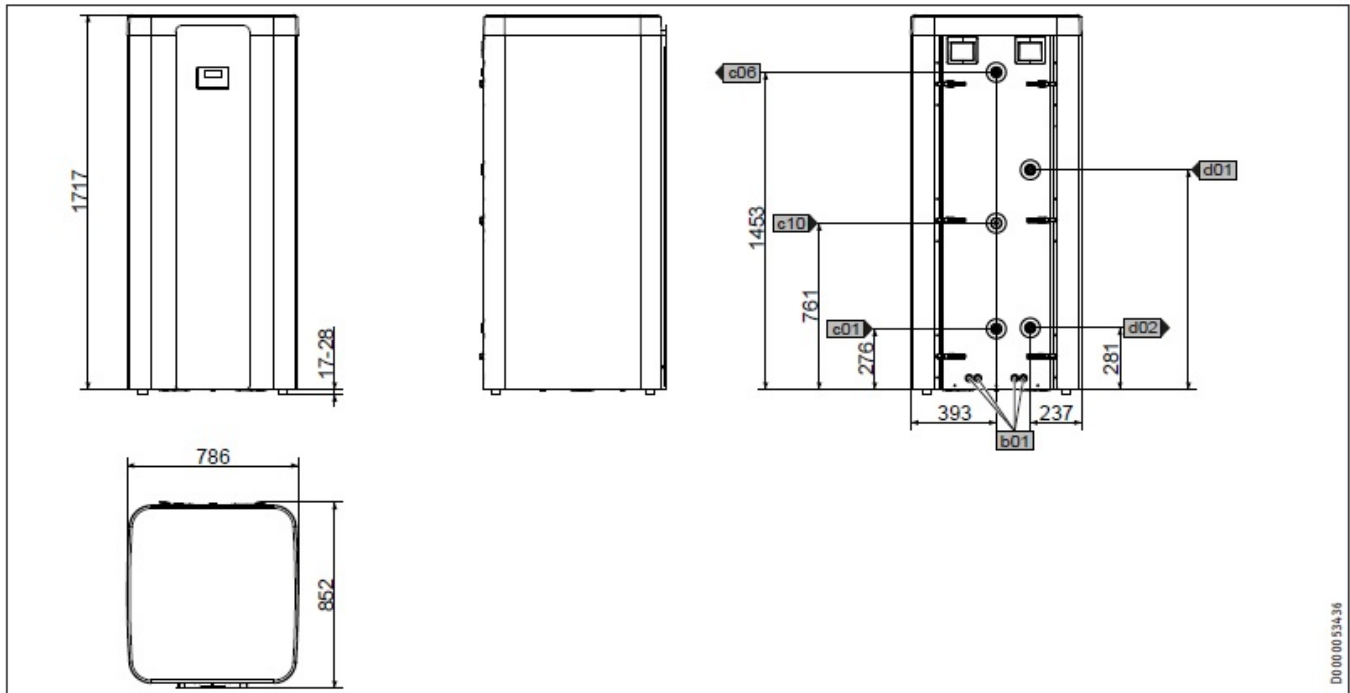

DO 00 00 534 36

			SBBE 301 WP
b01	Przepust na przewody elektryczne		
c01	Zimna woda, zasilanie	Gwint zewnętrzny	G 1
c06	Ciepła woda, wyjście	Gwint zewnętrzny	G 1
c10	Cyrkulacja	Gwint zewnętrzny	G 1/2
d01	PC wyjście	Wysokość	mm 1006
		Gwint zewnętrzny	G 1 1/4
d02	PC powrót	Gwint zewnętrzny	G 1 1/4

Widok z wymienną ramą osłony

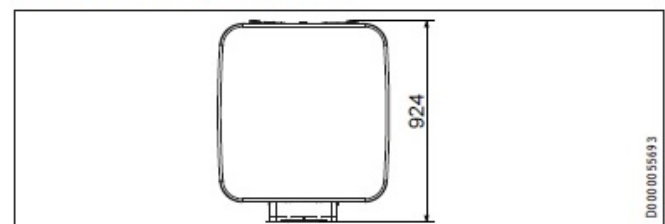


DO 00 00 556 9 3

Pozostałe wymiary i przyłącza

			SBBE 301 WP
h05	Czujnik PC CWU	Średnica	mm 9,5
h06	Czujnik PC CWU, opcja	Średnica	mm 9,5
i01	Kołnierz	Średnica	mm 210
		Średnica koła osi otworów	mm 180
		Wkręty	M 12
		Moment dokręcania	Nm 50
i07	Elektr. ogrzewanie awaryjne/dodatkowe	Gwint wewnętrzny	G 1 1/2
i18	Anoda ochronna	Gwint wewnętrzny	G 1

Przekrój urządzenia

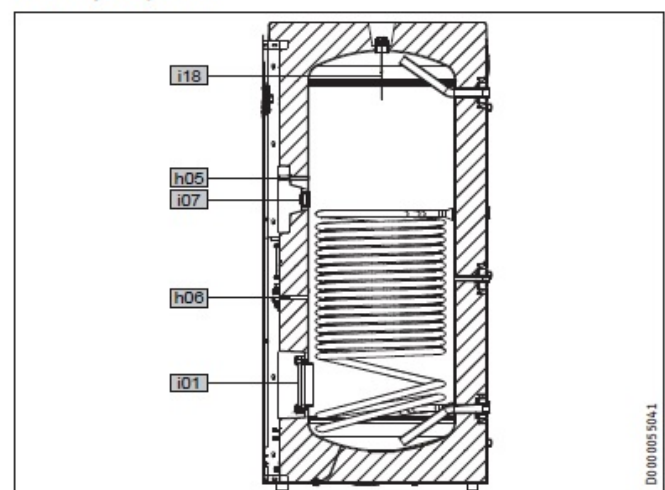

DO 00 005 504 1