

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/zespol-grzejny-ekcol2-18kw400v-lub-6kw230v-p-365.html>

## Zespół grzejny EKCO.L2 18kW/400V lub 6kW/230V



|             |                  |
|-------------|------------------|
| Cena brutto | <b>695,29 zł</b> |
|-------------|------------------|

|            |                  |
|------------|------------------|
| Cena netto | <b>565,28 zł</b> |
|------------|------------------|

|            |  |
|------------|--|
| Dostępność |  |
|------------|--|

**TOWAR  
DOSTĘPNY  
OD RĘKI**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Czas wysyłki | <b>do 24 godzin</b> |
|--------------|---------------------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | <b>01433</b> |
|------------------|--------------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Producent | <b>Kospel</b> |
|-----------|---------------|

|       |                |
|-------|----------------|
| MODEL | <b>EKCO.L2</b> |
|-------|----------------|

|     |              |
|-----|--------------|
| MOC | <b>18 kW</b> |
|-----|--------------|

### Opis produktu

Oryginalny

Zespół grzejny EKCO.L2 18kW/400V lub 6kW/230V


**stosowana do elektrycznego kotła centralnego ogrzewania firmy Kospel EKCO.L2, EKCO.L2p, EKCO.M2**

### Schemat

## 5.2. Zespół mocy - podłączenie 230V N~ / 400V 3N 4-8 kW.

Rys.10. Podłączenie zespołu mocy 4-8 kW 3N~.

Instalacja umożliwia konfigurowanie podłączenia dla zasilania jedno lub trójfazowego. Fabrycznie kocioł skonfigurowany jest jako jednofazowy. Aby podłączyć kocioł do instalacji trójfazowej należy usunąć przewody po stronie pierwotnej WT-3 i w to miejsce podpiąć przewody zasilające (U,V,W).

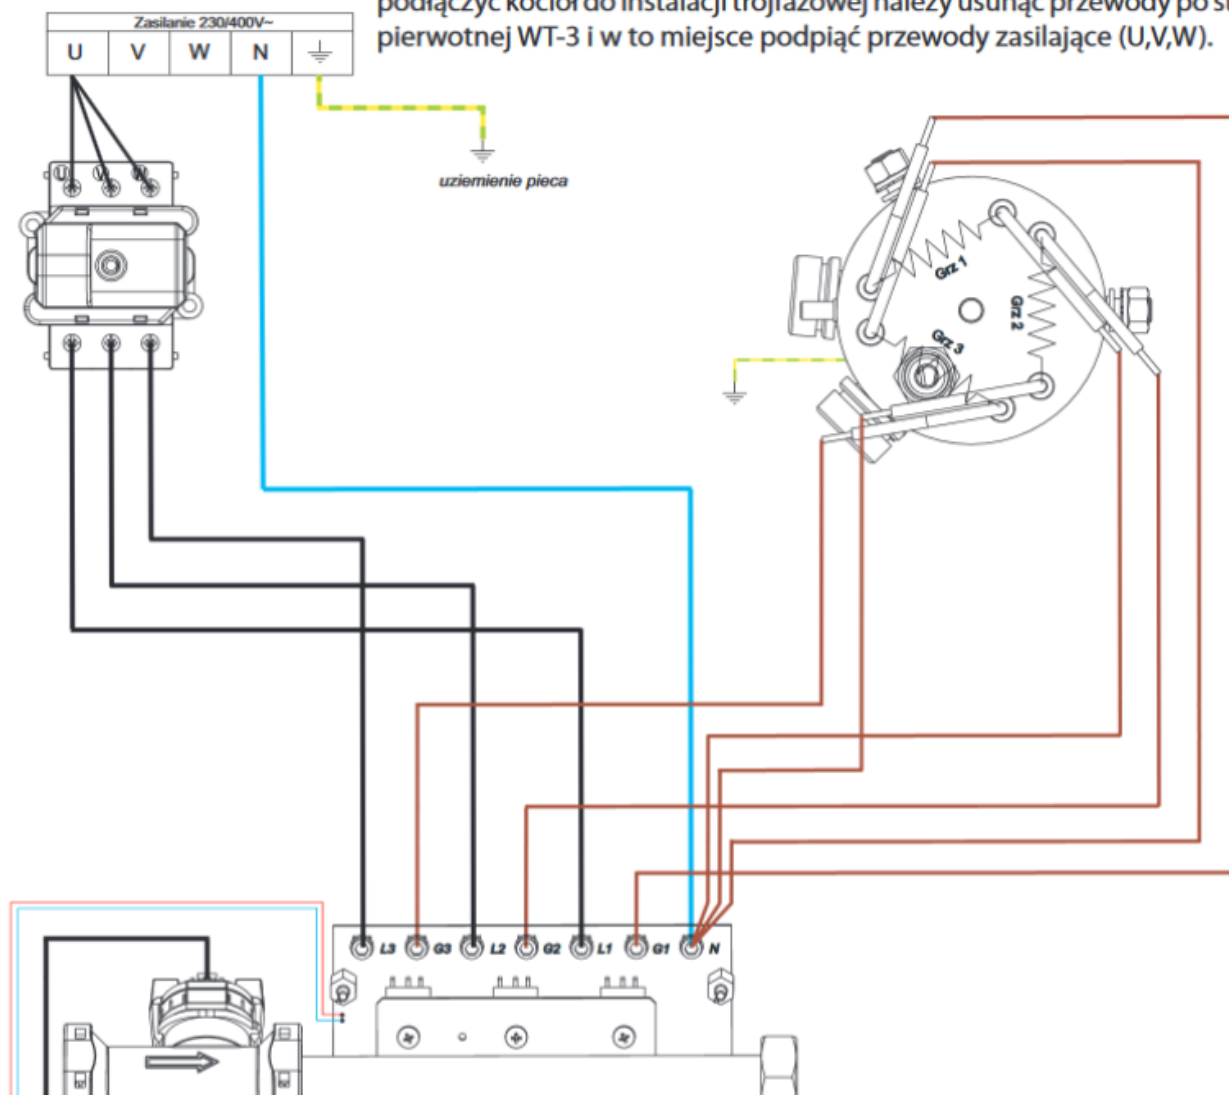

Dane zespołu grzejnego

## 4. Zespół grzejny.

Rys.8. Zespół grzejny.

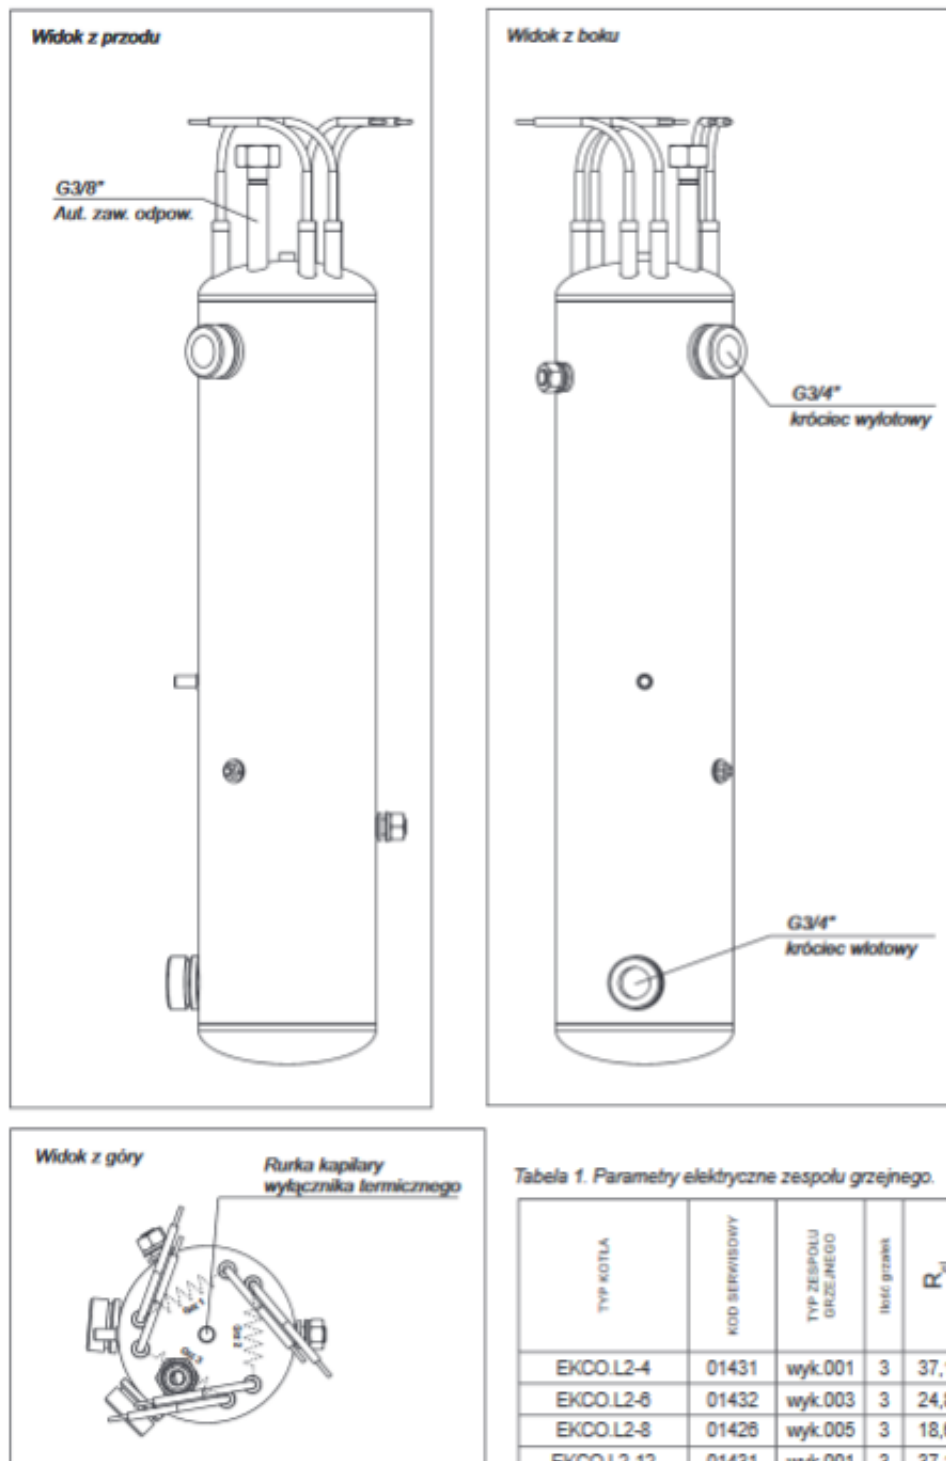


Tabela 1. Parametry elektryczne zespołu grzejnego.

| TYP KOTŁA  | KOD SERWISOWY | TYP ZESPÓŁU GRZEJNEGO | Ilość grzałek | $R_{gr}$<br>rezystancja grzałki [Ohm] | $I_{gr}$<br>prąd płynący przez grzałkę [A] | U<br>napięcie pracy grzałki [V] |
|------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| EKCO.L2-4  | 01431         | wyk.001               | 3             | 37,1 ÷ 40,9                           | 5,6 ÷ 6,2                                  | 230                             |
| EKCO.L2-6  | 01432         | wyk.003               | 3             | 24,8 ÷ 28,6                           | 8,0 ÷ 9,3                                  |                                 |
| EKCO.L2-8  | 01426         | wyk.005               | 3             | 18,6 ÷ 20,4                           | 11,3 ÷ 12,4                                |                                 |
| EKCO.L2-12 | 01431         | wyk.001               | 3             | 37,1 ÷ 40,9                           | 9,8 ÷ 10,8                                 | 400                             |
| EKCO.L2-15 | 01432         | wyk.002               | 3             | 29,7 ÷ 32,7                           | 12,2 ÷ 13,5                                |                                 |
| EKCO.L2-18 | 01433         | wyk.003               | 3             | 24,8 ÷ 28,6                           | 14,0 ÷ 16,1                                |                                 |
| EKCO.L2-21 | 01434         | wyk.004               | 3             | 21,2 ÷ 23,4                           | 17,1 ÷ 18,9                                |                                 |
| EKCO.L2-24 | 01435         | Miedź                 | 6             | 18,6 ÷ 20,4                           | 19,6 ÷ 21,5                                |                                 |

Więcej

*Niezmienne od początku istnienia firmy przyznawany jest nam certyfikat autoryzowanego serwisu wydany przez Kospel.*

Autoryzowany serwis Kospel jest weryfikowany przez koordynatora Serwisu Fabrycznego na podstawie posiadanych umiejętności i doświadczenia oraz posiadanych uprawnień. Nadanie autoryzacji serwisowej wymaga odbycia obowiązkowego szkolenia technicznego. Każdy Autoryzowany Serwisant podlega corocznemu procesowi audytu i certyfikacji.

Posiadając duże umiejętności i doświadczenie jesteśmy w stanie zaoferować na wysokim poziomie serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń, dostęp do oryginalnych części zamiennych oraz pełne wsparcie techniczne w zakresie diagnostyki.