

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/zestaw-naprawczy-grzałka-wtc-3-do-vitother-ei6-ei4-viessmann-p-1228.html>



Zestaw naprawczy grzałka + WTC-3 do Vitother EI6 / EI4 Viessmann

Cena brutto **499,00 zł**

Cena netto **405,69 zł**

Dostępność

**TOWAR
DOSTĘPNY
NA ZAMÓWIENIE**

Czas wysyłki **>3 dni**

Numer katalogowy **02299**

Producent **Viessman**

MODEL **PPE2**

MOC **21 kW**

Opis produktu

Zestaw naprawczy grzałka + WTC-3 do Vitother EI6 / EI4 Viessmann

Zespół grzejny 24 kW do elektrycznego podgrzewacza wody grzałka do Vitother EI6 / EI4 Viessmann plus wyłącznik termiczno-ciśnieniowy WTC-3

Uwaga!

Informacja dotyczy podgrzewacza przepływowego Vitother EI6 / EI4 Viessmann.

W przypadku wykrycia uszkodzenia zespołu grzejnego i konieczności jego wymiany należy zastosować zestaw naprawczy.

W skład zestawu naprawczego wchodzi odpowiedniej mocy zespół grzejny oraz wyłącznik bezpieczeństwa WTC-3.

Oba elementy muszą być bezwzględnie wymienione w czasie naprawy.

Nie dopuszcza się pozostawienie starego zabezpieczenia czy to WC-3 czy WTC-3.

Po wymianie bezwzględnie należy sprawdzić prawidłowość działania zespołu mocy.

W przypadku stwierdzenia wadliwego działania modułu mocy należy go także bezwzględnie wymienić.

Kompletna grzałka o mocy 24 kW do elektrycznego podgrzewacza wody grzałka + WTC-3 do Vitother EI6 / EI4 Viessmann.

Gratis kompletne uszczelki do podłączenia grzałki.

Gratis pomoc techniczna pod numerem telefonu 503 976 424.

Uwaga

Uwaga!

1. W przypadku uszkodzenia elementów grzejnych po wymianie zespołu grzejnego należy bezwzględnie sprawdzić zespół

mocy!

Należy wykonać pomiar napięcia przy zamkniętym przepływie pomiędzy punktem PE (wejście przewodu ochronnego) a wyjściem triaków

(punkty na złączce gwintowej na zespole grzejnym). Wszystkie wartości powinny być zbliżone do ~0V.

2. W przypadku kiedy podgrzewacz niedogrzewa a wszystkie elementy grzejne są sprawne to:

a) Zmniejsz przepływ wody.

b) Sprawdź napięcie zasilania pod obciążeniem (powinno wynosić ~ 400V).


c) Przywróć ustawienia fabryczne. Wejź w menu serwisowe > Moc ustawiona > kliknij i obróć pokrętkę w prawo >

Ustawienia fabryczne > naciśnij pokrętkę i trzymaj do chwili kiedy pojawią się dwie kreski na wyświetlaczu > puść pokrętkę.

Ustawienia

Ustawienia przełączników P - charakterystyka mocy dla uniwersalnych zespołów grzejnych 15/24/27 kW.



Zespół grzejny 15kW	Zespół grzejny 24kW	Zespół grzejny 27kW
 9kW  12kW  15kW	 18kW  21kW  24kW	 27kW

Ustawienia przełączników F.



1 - Nie przestawiać - nastawa fabryczna OFF


2 - Nie przestawiać - nastawa fabryczna OFF

3 - Programowa kontrola powietrza w zespole grzejnym ON - włączona, OFF - wyłączona

4 - Blokada nastaw podgrzewacza ON - włączona, OFF - wyłączona

Schemat

Schemat podłączenie zespołu grzejnego z zespołem mocy w podgrzewaczu PPE2

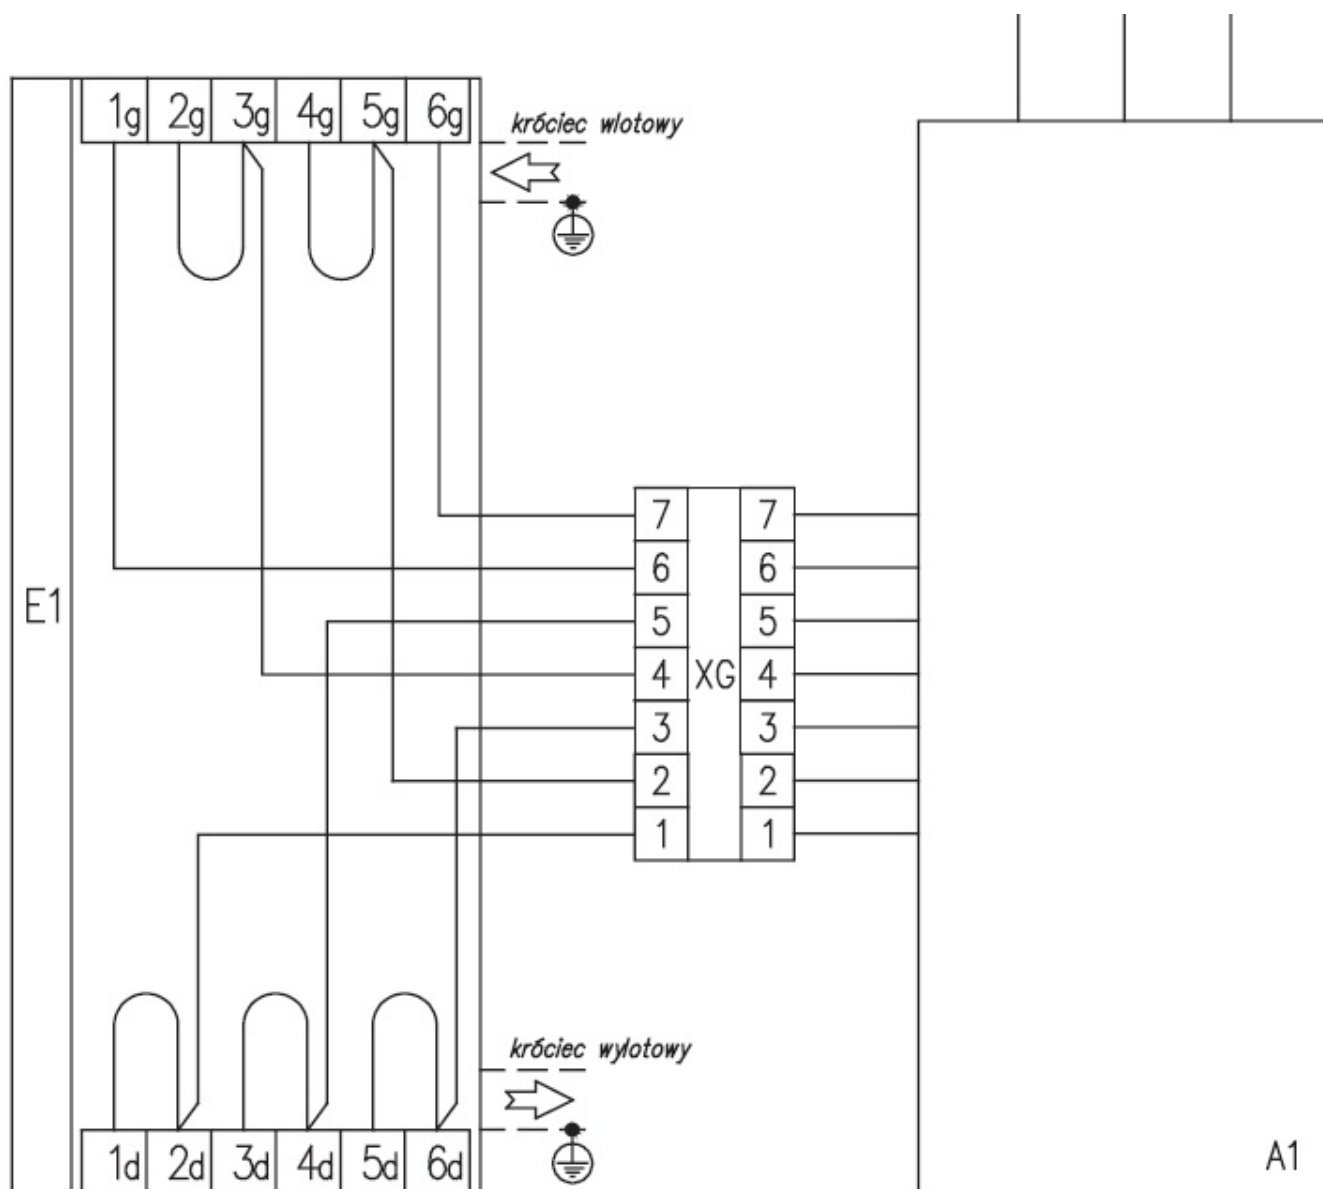

E1 - Zespół grzejny
A1 - Zespół mocy